

# Skid Ultra-Filtration mobile vaccin 50 KDa




## CHIFFRES CLES

- Skid UF mobile
- 18 instruments de pilotage
- 25 vannes à membranes
- 3 vannes de régulations
- 70 fonctions de pilotages automatisées



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Inox 316L
- Ra < 0.6µm électropoli
- Bâti de filtration allant de 3.0 à 15.0 m
- Débit pompe de recirculation : 10 800 L/heure
- Système NEP / SEP
- Echangeur thermique tubulaire
- Agitation magnétique fond de cuve
- Prise d'échantillons, filtre gaz, sondes pressions, debimetre gaz et massique.
- 3 systèmes de communication :
  - Système Fieldbus Fondation
  - Profibus DP
  - ASi
- Goulottes étanches
- Dispositifs d'alarmes de sécurité P°, T°, pH, débit, alimentation cassette
- Skid associé à 2 cuves mobiles (préparation et réception du produit après UF)

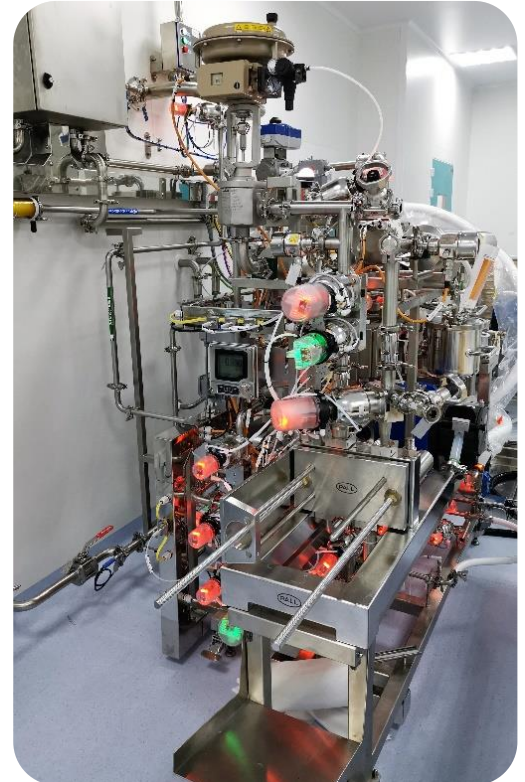

CONTACT : Himorex  
4 rue Clément Ader, 69 740 Genas  
+33 (0)4 78 26 47 47  
[www.himorex-products.com](http://www.himorex-products.com)